


TECNIUM[®]

EQUIPMENT



VÁLVULAS ANTICORROSIVAS

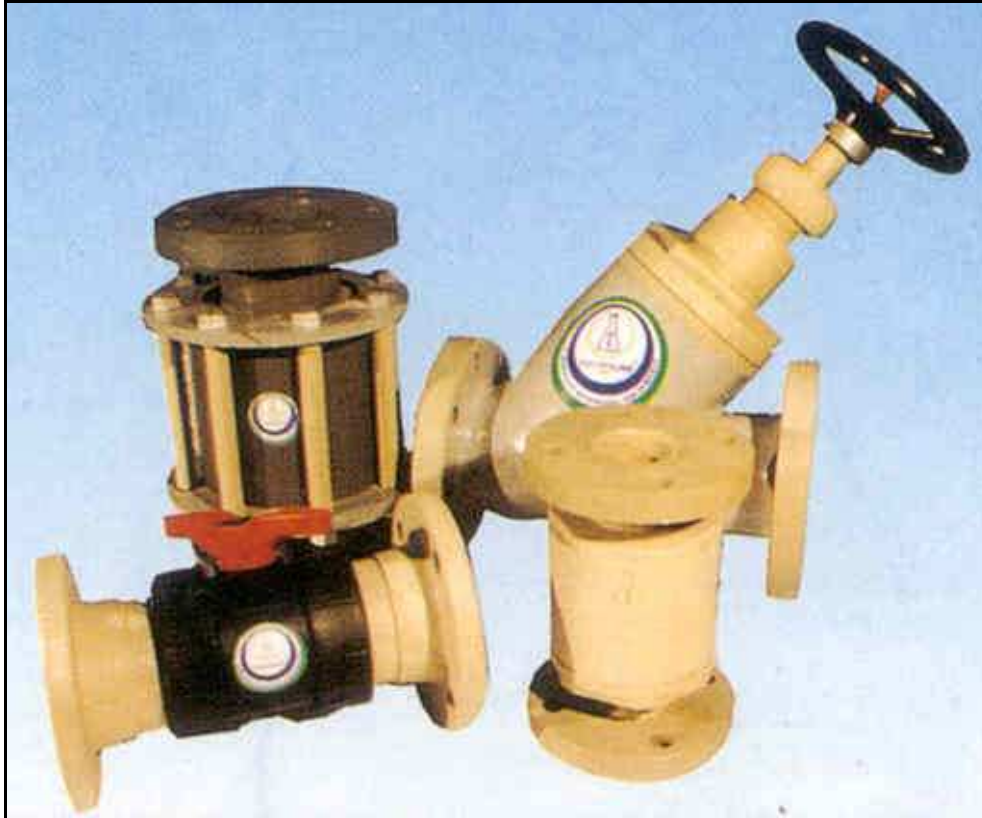

TIPOS

- Neumáticas
- Seguridad
- Regulación
- Compuerta
- Bola
- Membrana
- Asiento inclinado
- Mariposa
- Retención
- Aireación doble efecto

MATERIALES

- PP
- PVC
- PVDF
- PTFE
- E-CTFE
- PP+GRP
- PVC+GRP
- PVDF+GRP

DIMENSIONES

- DN 25 DN-1700 mm

PRESIONES

- -20 mm a 10 bar



Casals Cardona Ind. S.A.

OFICINA CENTRAL Y FABRICA : F.Casablanca 24 - 08243 MANRESA - España

Tel. +34.902 443 000 - Fax +34.938 757 668

INTERNET : <http://www.tecnium.es> • e-mail : tecnium@tecnium.es

- **Válvulas de regulación Neumática**



Tipo WE

- Dimensiones: DN 25 a 100 mm
- Presión máx. de servicio: 10 bar
- Materiales: PVC – PP – PVDF

- **Válvulas de retención**



Tipo VI

- Dimensiones: DN 25 a 250 mm
- Presión máx. de servicio: 10 bar
- Materiales: PVC – PP – PVDF
PVC + GRP – PP +GRP
PVDF + GRP

- **Válvulas de asiento inclinado**



Tipo VR – Plastico reforzado

- Dimensiones: DN 25 a 300 mm
- Presión máx. de servicio: 10 bar
- Materiales: PVC + GRP
PP +GRP -PVDF + GRP

- **Válvulas de retención**



Tipo VA

- Dimensiones: DN 25 a 250 mm
- Presión máx. de servicio: 10 bar
- Materiales: PVC – PP – PVDF



- **Válvulas de aireación doble efecto**



Tipo LA

- Dimensiones: DN 25 a 200 mm
- Presión máx. de servicio Standard
-20 mm+50 mm
- Materiales: PVC - PP

- **Válvula de Bola**



Tipo VM

- Dimensiones: DN 25 a 150 mm
- Presión máx. de servicio: 10bar
- Materiales: PVC – PP – PVDF


- **Válvulas de seguridad**



Tipo VN

- Dimensiones: DN 25 a 80 mm
- Presión máx. de servicio: 10 bar
- Materiales: PVC+GRP
PP+GRP
PVDF+GRP

- **Válvula de Mariposa para Gases**



Tipo VP

- Dimensiones:
DN 100 a1700 mm
- Presión máx. de servicio:
500 mm
- Materiales: PVC – PP - PVDF