



TECNIUM

# TECNIUM Pumps



## MOTOBOMBAS

### SERIE BH: Motobomba de proceso




- Caudal hasta 250 m<sup>3</sup>/h (1.000 gpm)
- Altura hasta 100 mcl (330 ft)
- Conforme a las Directivas Europeas de Seguridad en Máquinas CE
- Versión horizontal con cierre mecánico
- Versión vertical con estanqueidad fluidica (sin cierre mecánico)
- Opcionalmente homologadas  ATEX Categorías 2 y 3

### PRINCIPALES VENTAJAS:

- Transmisión del par mecánico al rodete por chaveta y núcleo de acero de gran superficie.
- Apoyo del cierre mecánico sin ningún esfuerzo sobre el plástico.
- Funda eje desmontable e independiente del rodete.
- La cubierta del cierre impide absolutamente cualquier salpicadura peligrosa.

**MATERIALES**  
POLIPROPILENO  
PVC  
POLIETILENO  
PVDF  
HALAR  
INOXIDABLES

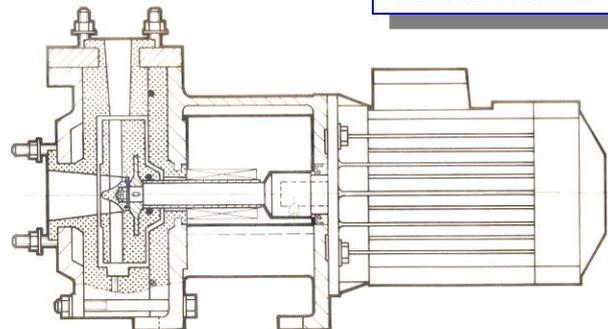

### VERSIÓN VERTICAL, SIN CIERRE MECANICO:



- Bomba exterior al depósito.
- Sin cierre mecánico, con estanqueidad fluidica.
- Posibilidad de trabajo en seco.
- Admite el paso de sólidos

Nuestro stock de piezas nos permite la asistencia en tiempos mínimos.

**TECNIUM, desde 1957 optimizando procesos industriales.**

## Casals Cardona Ind. S.A.

OFICINA CENTRAL Y FABRICA : F.Casablanca 24 - 08243 MANRESA - España

Tel. +34.902 443 000 - Fax +34.938 757 668

INTERNET : <http://www.tecnium.es> • e-mail : [tecnium@tecnium.es](mailto:tecnium@tecnium.es)